


HelixPro μ

Spannzangen-Aufnahmen mit Kegel-Hohlschaft DIN 69893 A

Collet holders with hollow taper shank according to DIN 69893 A

Mandrins de taraudage à pince avec attachement HSK selon DIN 69893 A

Mandrini a pinze con gambo cono-cavo DIN 69893 A

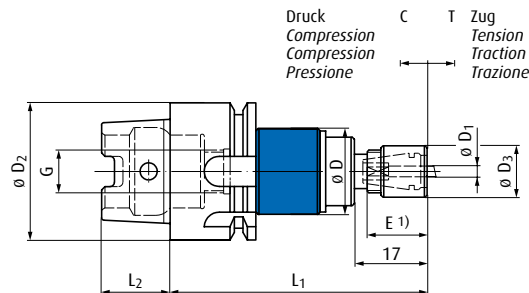

mit Bohrung für Datenträger DIN 69873
with bore for data chip according to DIN 69873
avec perçage pour porteur de données selon DIN 69873
con foro per chip DIN 69873

Typ Type Type Tipo		$\varnothing D_1$			$\varnothing D_2$	$\varnothing D$	$\varnothing D_3$	L ₁	L ₂	G	C	T	Artikel-Nr. Article no. Code article Articolo nr.
HelixPro μ	M0,5 - M4 (Nr.0 - Nr.8)	2 - 4,5	ER 8	Hi-Q/ERM 8	HSK-A32	20	12	60	16	M10 x 1	0,2	0,2	A790.Z0832

1) Einstecktiefen E siehe Seite 308
Clamping depth E, see page 308
Serrage de profondeur E, voir page 308
Profondità di serraggio E, vedi pagina 308

Weitere Ausführungen auf Anfrage
Further designs upon request
Autres versions sur demande
Altre esecuzioni a richiesta

Spannmutter ist im Lieferumfang enthalten
Clamping nut is included in the delivery
Écrou de serrage est compris dans la livraison
Ghiera di serraggio è inclusa nella spedizione



Spannzangen Typ ER (GB) siehe Seite 228 - 229
Collets type ER (GB), see page 228 - 229
Pincers type ER (GB), voir page 228 - 229
Pinze di serraggio tipo ER (GB), vedi pagina 228 - 229



Siehe Seite 234 - 235
See page 234 - 235
Voir page 234 - 235
Vedi pagina 234 - 235



Drehmomentschlüssel TORCO-FIX siehe Seite 233
Torque wrenches TORCO-FIX, see page 233
Clé dynamométrique TORCO-FIX, voir page 233
Chiave dinamometrica TORCO-FIX, vedi pagina 233



EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, siehe Seite 168
EC Machinery Directive 2006/42/EC, see page 168
Directive de machine CE 2006/42/CE, voir page 168
Direttiva macchine CE 2006/42/CE, vedi pagina 168

