



NORIS SL15 ST CNC HSSE

Katalog-Nr. 660C / 760C




TiN Beschichtung

Schaft h9

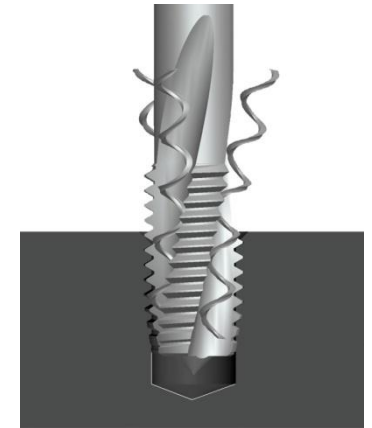

2xD



CNC

Optimiert für die CNC-Synchronbearbeitung mit Minimallängen-Ausgleichsfutter

A	≤1400N/mm ²	6-25 m/min	Emulsion / Öl
R	≤1100N/mm ²	6-10 m/min	Emulsion / Öl
F	GJL, GJS, GJV, GTW, GTS	15-50 m/min	Emulsion
N	G-AlMg, GD-AlSi, CuZn, CuAl	12-20 m/min	Emulsion