



# NORIS SPANLOS NEO CNC SN HSSPS

## Katalog-Nr. 69BC / 79BC



TIN Beschichtung

Schaft h9

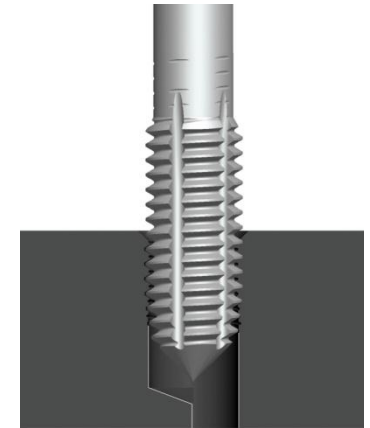

3xD



**SN**

Spanlos-Ausführung mit Schmiernuten. Zur Sicherstellung der Schmierstoffzufuhr bei tiefen Gewinden.



<b>A</b>	≤1400N/mm <sup>2</sup>	8-25 m/min	Emulsion / Öl
<b>R</b>	≤1100N/mm <sup>2</sup>	8-12 m/min	Emulsion / Öl
<b>F</b>	GJS, GTW, GTS	10-12 m/min	Emulsion
<b>N</b>	kurzsp. AlSi	15-30 m/min	Emulsion
<b>S</b>	Ti-Leg. ≤900N/mm <sup>2</sup> , Ni-, Co-, Fe-Leg. ≤850N/mm <sup>2</sup>	8-10 m/min	Emulsion / Öl

**NORIS SPANLOS NEO CNC SN HSSPS**  
**Katalog-Nr. 69BC / 79BC**



CH (DLC) Beschichtung

Schaft h9

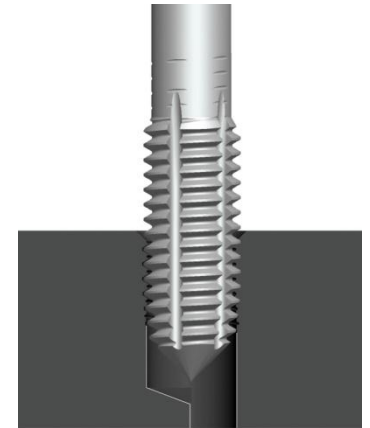

3xD



2-3 xP

Form C

**SN**

Spanlos-Ausführung mit Schmiernuten. Zur Sicherstellung der Schmierstoffzufuhr bei tiefen Gewinden.

<b>N</b>	Al-Leg.	15-30 m/min	Emulsion